



# 「DT-201」投入口のふた・バネ部品 取り換え手順説明書

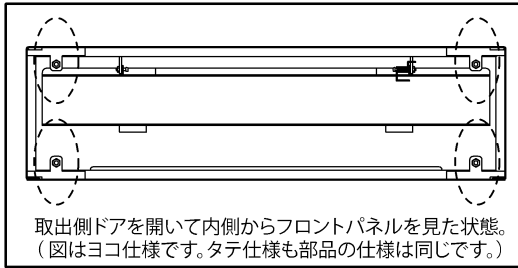


① 取出側ドアを開いて、内側からフロントパネルを固定しているナットM3 (4カ所・左図の破線で囲んだ部分)をボックスドライバー (対辺 5.5mm) 又はラジオペンチ等で外してください。


※ フロントパネルが脱落しないように、投入側から再剥離可能なテープで仮貼りするか、もう一人が押えておいて作業してください。

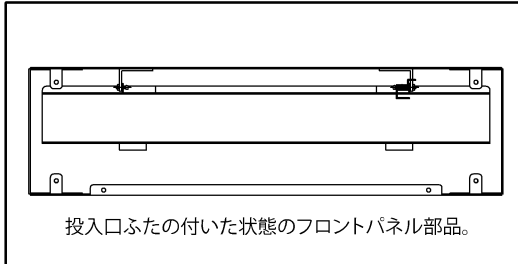


② フロントパネルを取り外した状態。

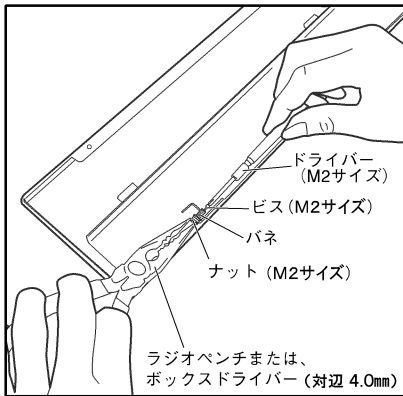


③ 次に、投入口軸部分のバネの付いているほうのビス・ナットを緩めます。

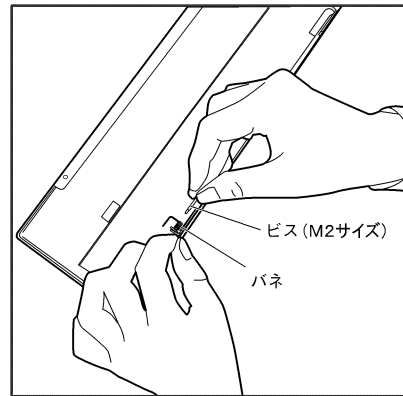

④ ビスを抜き取り、バネを取り外します。反対側の軸部分のビス・ナットも取り外します。

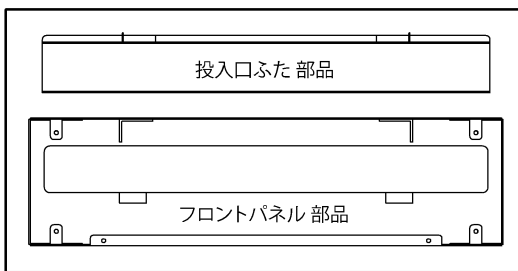


⑤ 投入口ふた部品が取り外せる状態になりました。新しい投入口ふたに取り換えてください。

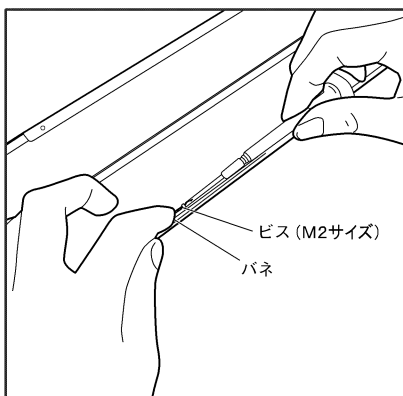

⑥ 取り外した手順と逆に、軸部分にビス・ナットを取り付けます。バネ側は上図のように、軸金具にバネを引っ掛けて押えながらビスを差し込みます。

※ 修理・交換用のバネ部品は、形状が一部違う場合があります。

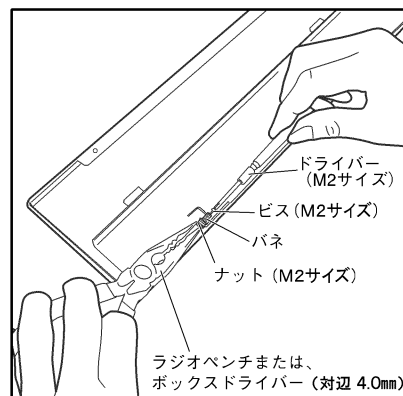

⑦ ナットを取り付けて、ビスを締め込みます。締め込み過ぎないようにご注意ください。

最後に、このフロントパネルを本体に固定してください。