




C-805シリーズ / ドア取り換え手順

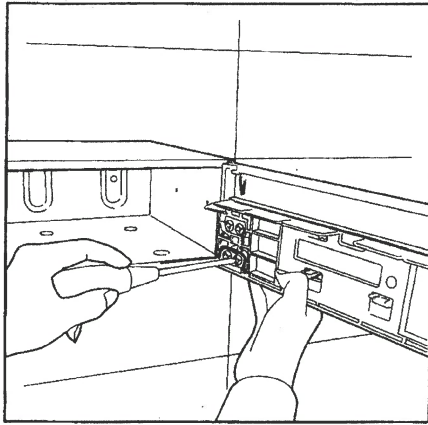


① 下側の丁番を固定しているビス2本をドライバーなどで取り外してください。

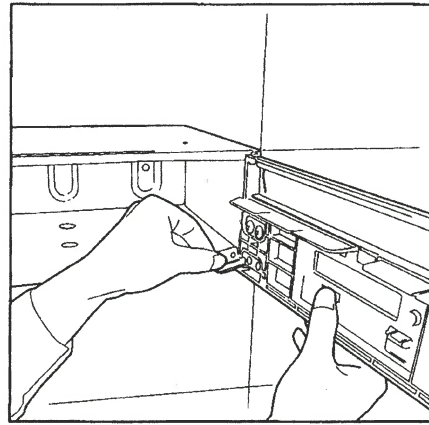


② ドアを少し開閉させると丁番が外れてきますので、軸芯から抜き取ってください。軸芯部分のスペーサー部品を紛失しないようご注意ください。

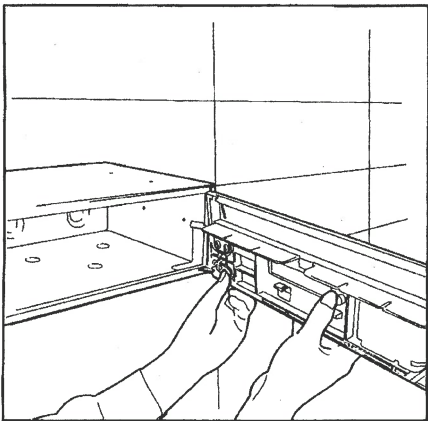

③ 上側の丁番の軸芯が抜けるようにドアを動かしてください。

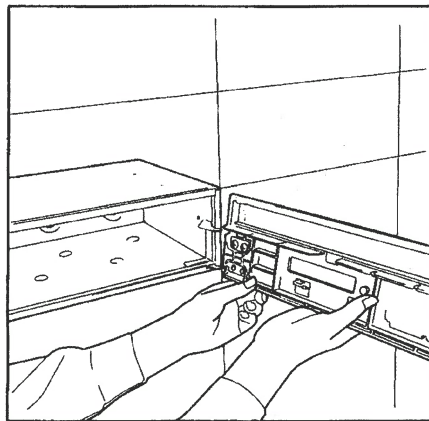

④ ドアを外した際に落とさないように、ご注意ください。取り付けは、この手順と逆です。

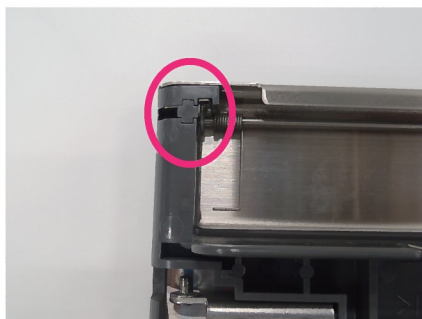

※ 投入口ふたの軸芯は、左右の樹脂ピースを差し込んで固定しています。

樹脂ピースを抜き取って投入口ふたを開いた状態にすると、取り外せます。取り付ける場合も同じです。